

# XEED WUX6010

WUXGA Auflösung, hohe Helligkeit und Optik von höchster Qualität zeichnen diesen kompromisslosen Installationsprojektor aus.

Der Canon Installationsprojektor XEED WUX6010 überzeugt mit atemberaubender Bildqualität: native WUXGA Auflösung, 6.000 Lumen Farbhelligkeit, HDBaseT und fünf hochwertige, optional erhältliche Wechselobjektive.



- Detaillierte, ultra-realistische Bilder mit nativer WUXGA (1.920 x 1.200 Pixel) Auflösung
- Hervorragende Helligkeit mit 6.000 Lumen und einem 2.000:1 Kontrastverhältnis
- Lebendige Bilder mit natürlich wirkenden Farben dank LCOS-Panel-Technologie
- HD-Bilder, Audio- und Steuersignale mit einem Kabel bis zu 100 m verlustlos übertragen dank HDBaseT
- Wählen Sie aus fünf hochwertigen Canon Wechselobjektiven
- Motorbetriebener Lensshift, Zoom und Fokus mit Positionsspeicher für die schnelle und präzise Installation
- Neuer leistungsstarker Bildprozessor für „Edge Blending“, „Picture-by-Picture“ und die Vier-Punkt-Keystone-Korrektur
- 3 Jahre Garantie mit Leihgeräteservice
- Bis zu 4.000 Stunden Lampenlebensdauer (ECO-Modus) plus optionale 3-Jahres-Garantie auf die Lampe nach einer Registrierung innerhalb von 60 Tagen nach Kauf bei einem Canon Projector Solutions Partner



## Produktsortiment



XEED 4K500ST

XEED 4K500ST  
**XEED WUX6010**  
XEED WUX500



**XEED WUX6010**




XEED WUX500

## Technische Daten

<b>PANEL</b>	
<b>Typ</b>	reflektierende LCOS-Panels, TFT-Aktivmatrix
<b>Anzahl und Größe</b>	3 Panels à 0,71-Zoll-Typ Diagonale
<b>Seitenverhältnis</b>	16:10
<b>Auflösung / Anzahl der Pixel</b>	1.920 x 1.200 (WUXGA), 2.304.000 Pixel
<b>OPTIK</b>	
<b>Lichtquelle</b>	340 W / 264 W NSHA
<b>Lampenlebensdauer</b>	Bis zu 3.000 Stunden (bis zu 4.000 Stunden im ECO-Modus)
<b>Lichtstärke und Brennweite</b>	1:1,89–2,65; F=23,0–34,5 mm (mit optionalem Objektiv RS-IL01ST)
<b>Zoombereich (optisch) und -einstellung</b>	1,5fach (motorbetrieben)
<b>Fokuseinstellung</b>	motorbetrieben
<b>Lenzshift</b>	Vertikal: -15 % bis +55 %, motorbetrieben Horizontal: ±10%, motorbetrieben
<b>BILD UND TON</b>	
<b>Helligkeit</b>	6.000 Lumen (4.660 Lumen im ECO-Modus)
<b>Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung</b>	88 %
<b>Kontrastumfang</b>	2.000:1 (ganz weiß bis ganz schwarz)
<b>Projektionsabstand</b>	1,3 m–29,0 m (3,2 m–4,8 m für ein 100-Zoll-Bild, mit optionalem Objektiv RS-IL01ST)
<b>Bilddiagonale / Bildfläche</b>	40 Zoll – 600 Zoll / 86 x 54 cm – 1.292 x 808 cm
<b>Darstellungsverhältnis</b>	1,49 – 2,24:1
<b>Digitale Zoom</b>	1-12fach
<b>Keystone-Korrektur</b>	vertikal: ± 20°, horizontal: ± 20°
<b>Digitales RGB-Signal</b>	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
<b>Analoges RGB-Signal</b>	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
<b>Digitale Video-Scansysteme</b>	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p
<b>Komponenten-Video-Scansysteme</b>	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
<b>HDBaseT</b>	entspricht digitalen RGB- und digitalem Video-Eingang
<b>Datentransfer via USB</b>	JPEG Fotos
<b>Integrierter Lautsprecher</b>	5 W RMS, Mono
<b>ANSCHLÜSSE</b>	
<b>Digitaler RGB-Eingang / Analoger RGB-Eingang 1</b>	DVI-I 29-polig
<b>Digitaler Video- und Audioeingang</b>	HDMI V1.3 (mit Deep Colour)
<b>HDBaseT Eingang</b>	RJ-45 (HDBaseT) Bild, Audio, Steuerung & Netzwerk
<b>Analoger RGB-Eingang 2</b>	Mini D-Sub, 15-polig (Komponenten-Anschluss über optionales Adapterkabel)
<b>Audio-Eingang 1</b>	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
<b>Audio-Eingang 2</b>	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
<b>Audio-Ausgang</b>	3,5-mm-Miniklinke, Stereo (regelbar)
<b>USB-Port</b>	USB Typ A
<b>Service Port (Projektorsteuerung)</b>	Mini D-Sub, 9-polig
<b>Netzwerkanschluss</b>	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
<b>Kabelfernbedienung</b>	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
<b>MECHANIK</b>	
<b>Justagefuß vorn</b>	zwei drehbare Füße, max. 6 ° Bildhöhenverstellung
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	ca. 380 x 170 x 430 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 8,5 kg (ohne Objektiv)
<b>Stromversorgung</b>	100-240 V, 50-60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	Normal-Modus: ca. 465 W / Eco-Modus: 370 W / Standby: 0,3-2,0 W (abhängig von den HDBaseT und Netzwerkeinstellungen)
<b>Geräuschentwicklung</b>	Normal-Modus: ca. 40 dB (A) / Eco-Modus: ca. 36 dB (A)
<b>Betriebsumgebung</b>	0 °C bis +40 °C
<b>Temperaturbereich (Lagerung)</b>	-30 °C bis +60 °C
<b>Garantie</b>	3 Jahre mit Leihgeräteservice; 90 Tage auf die Lampe*

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.

\* Kann je nach Land variieren. Bei Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf des Projektors besteht die Möglichkeit zur kostenfreien Verlängerung der Lampengarantie auf 3 Jahre. Diese Canon Sonderaktion ermöglicht die Nachbestellung von bis zu 3 Ersatzlampen inklusive kostenloser Lieferung. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Canon Projector Solutions Partner oder unter: <http://canonprojector.sales-promotions.com/>  
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

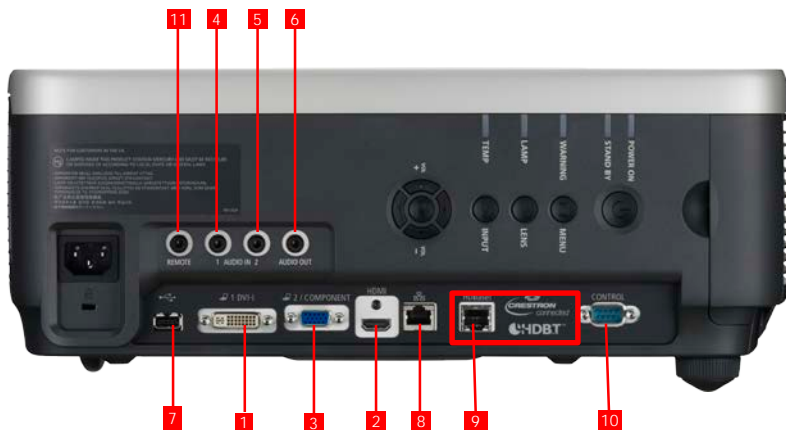

	Anschluss	Signal
<b>Video-Eingang</b>	1	DVI-I Digitaler PC/Analoger PC
	2	HDMI HDMI (inkl. Audio-Signal)
	3	Mini D-Sub15-polig Analoger PC 2/Komponenten-Video
<b>Audio-Eingang</b>	4	Miniklinke Stereo
	5	Miniklinke Stereo
<b>Audio-Ausgang</b>	6	Miniklinke Stereo
<b>Anschluss</b>	7	USB Typ A USB-Schnittstelle
	8	RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	HDBaseT Video, Audio, Ethernet, Steuerung
	10	D-Sub 9-polig RS-232C Anschluss
	11	Miniklinke Anschluss für kabelgebundene Fernbedienung

# XEED WUX6010

WUXGA Auflösung, hohe Helligkeit und Optik von höchster Qualität zeichnen diesen kompromisslosen Installationsprojektor aus.


Der Canon Installationsprojektor XEED WUX6010 überzeugt mit atemberaubender Bildqualität: native WUXGA Auflösung, 6.000 Lumen Farbhelligkeit, HDBaseT und fünf hochwertige, optional erhältliche Wechselobjektive.



Verkaufsbeginn: Januar 2016

## Projektionsabstände (Meter)

Objektiv	100 Zoll	200 Zoll	300 Zoll	400 Zoll	500 Zoll	600 Zoll
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

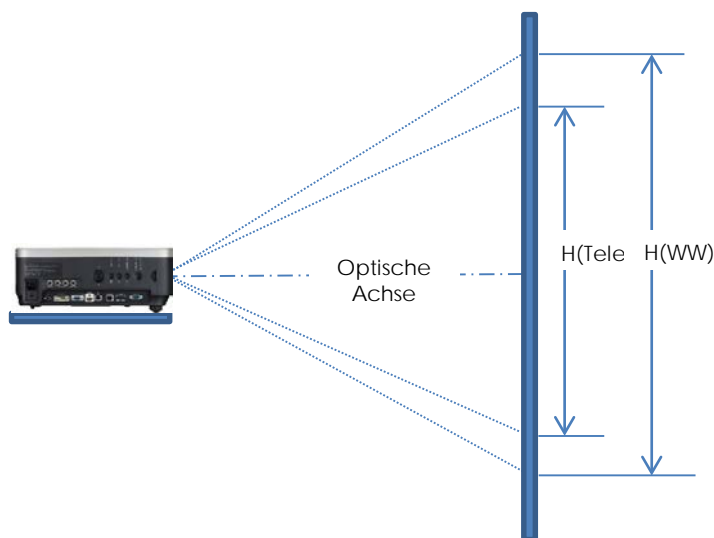

## Zusatzangaben

Objektiv	Projektionsverhältnis (100 Zoll)	Bildgröße (Zoll)	Projektionsabstand (m)
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Canon Projektionsabstandsrechner: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

# XEED WUX6010

WUXGA Auflösung, hohe Helligkeit und Optik von höchster Qualität zeichnen diesen kompromisslosen Installationsprojektor aus.

Der Canon Installationsprojektor XEED WUX6010 überzeugt mit atemberaubender Bildqualität: native WUXGA Auflösung, 6.000 Lumen Farbhelligkeit, HDBaseT und fünf hochwertige, optional erhältliche Wechselobjektive.



#### Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Multimedia-Projektor XEED WUX6010 (E)	0867C003	4549292045659	€ 4.369
Multimedia-Projektor XEED WUX6010 MEDICAL (E)	0867C005	8714574634166	€ 4.859

#### Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Projektorlampe RS-LP09	9963B001	4549292020885	€ 510
Deckenhalterung RS-CL11	4969B001	4960999685403	€ 1279
Verlängerung 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001	4960999614144	€ 241,24
Verlängerung 600 - 1.000 mm RS-CL09	3097B001	4960999614151	€ 273,62
Obere Gehäuseschale (Dunkelgrau) RS-TC01	5471B001	4960999789620	€ 194,29
Ersatzluftfilter RS-FL01	4971B001	4960999685427	€ 63,14
Fernbedienung RS-RC04 (wie im Lieferumfang)	4970B001	4960999685410	€ 56,67
Fernbedienung RS-RC05 (mit Kabelanschluss)	5750B001	4960999810393	€ 105,24
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	4966B001	4960999685373	€ 680
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	4967B001	4960999685380	€ 2.349
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	4968B001	4960999685397	€ 2.349
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	6064B001	4960999840123	€ 3.969
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	8168B001	4960999971315	€ 3.969

#### Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (kg)
Multimedia-Projektor XEED WUX6010 (E)	0867C003	Jeweils	Einzel	1	430	380	170	
Multimedia-Projektor XEED WUX6010 MEDICAL (E)	0867C005	CT	Karton	1	500	540	310	11,7

#### Lieferumfang

- Projektor XEED WUX6010
- Fernbedienung RS-RC04
- AAA-Batterie
- Stromkabel
- PC-Anschlusskabel
- Umverpackung mit EAN Code
- Garantiekarte (E)
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Wichtige Informationen (gedruckt)